

Диммер
Intro 7521 micro



NERO



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Габаритные размеры:
26×47,5×15,3 мм



Максимальная
мощность нагрузки:
300 Вт/1,3 А



Температура:
0–40°C



Степень защиты
корпуса: IP40



Запрещена установка
вблизи нагревательных
легковоспламеняющихся
приборов



Напряжение питания:
~230 В



Информация о мерах безопасности приведена в
гарантийном талоне. Гарантийный талон является
неотъемлемой частью эксплуатационной
документации на устройство.





ШАГ 1. ОПРЕДЕЛИТЕ, ЧТО ВЫ БУДЕТЕ АВТОМАТИЗИРОВАТЬ С ПОМОЩЬЮ ДИММЕРА



Лампа накаливания



Лампа светодиодная



Лампа индукционная



Прочие электроприборы



Максимальная мощность подключаемых электроприборов 300 Вт. Одновременное включение разных типов ламп и электроприборов недопустимо.




Подключение диммера возможно строго при отключённом сетевом напряжении. Не используйте диммер с блоками бесперебойного питания.



ШАГ 2. ПОДГОТОВЬТЕ ПРОВОДА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ДИММЕРУ


1. Разрежьте провод.



2. Снимите наружную изоляцию.




3. Зафиксируйте провод в клемме Wago.




В случае подключения устройства к гибкому кабелю, необходимо скрутить отдельные жилки каждого проводника.



ШАГ 3. ИЗУЧИТЕ СХЕМУ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДИММЕРА

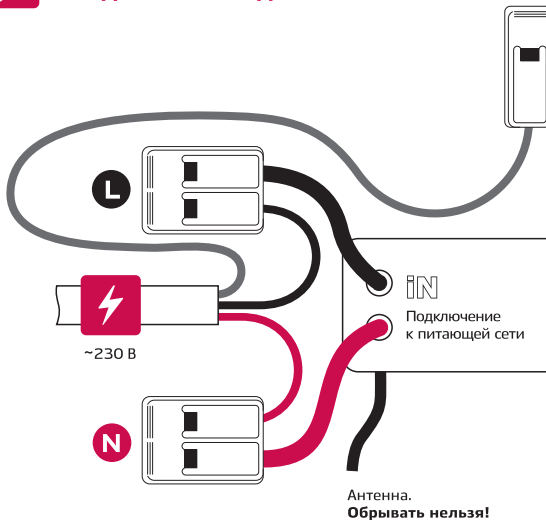

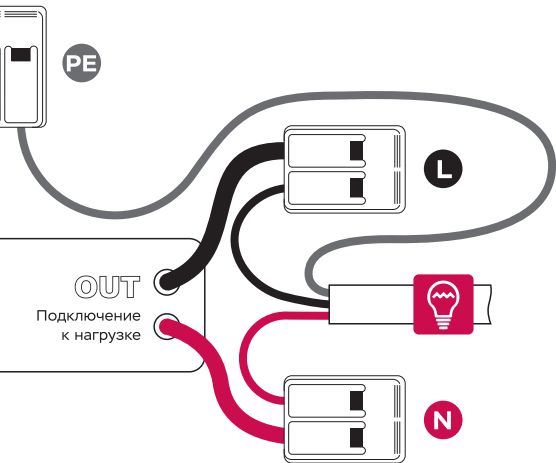


L Фаза

N Нейтраль

PE Заземление



ШАГ 4. ПОДКЛЮЧИТЕ ДИММЕР К ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ

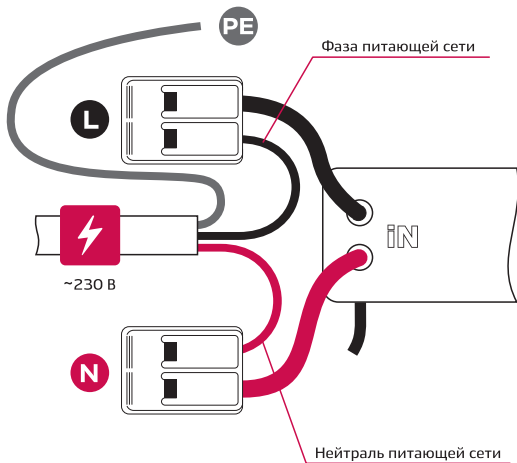




ШАГ 5. ПОДКЛЮЧИТЕ ДИММЕР К НАГРУЗКЕ



Подключение в разрыв питающего провода.

Пример: подключение к лампе накаливания.

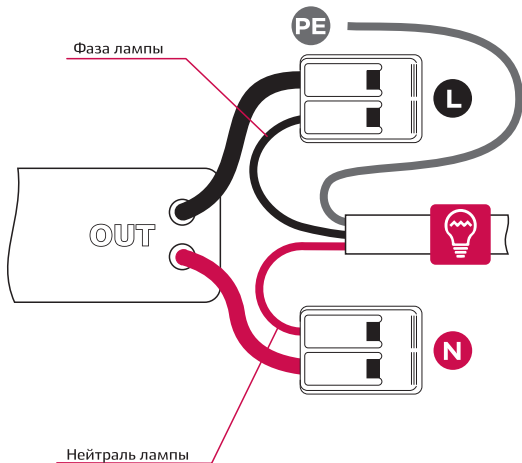



ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ ДИММЕРА


Режимы работы:

- 1) без памяти (после появления питания устройство отключено);
- 2) с памятью (после появления питания устройство примет то положение, которое занимало до его отключения).




Для смены режима вручную следуйте шагам ниже:

1.



2.



После двух оранжевых вспышек светодиод начнет мигать зеленым.

Активный режим:

- 1 зеленая вспышка — без памяти (заводская настройка);
- 2 зеленые вспышки — с памятью.



Режимы меняются по кругу. Для активации следующего нажмите кнопку ещё раз и удерживайте её более 1 с, до начала мигания светодиода.

3.



Выход из меню выбора режимов.

4.



Устройство автоматически выйдет из меню выбора режимов через 30 с, если с ним не производить никаких действий.



Выбор режима работы доступен, если устройство не записано в сервер Oledo 7767 Host.



Если устройство включено в сеть сервера, выбор режима работы осуществляется в приложении NeroHome.



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИММЕРОМ ТИПА ПОДКЛЮЧАЕМОЙ ЛАМПЫ




Выполните действие ниже, если вы производите замену подключенной к диммеру лампы на лампу другого типа.





ОЧИСТКА ПАМЯТИ ДИММЕРА

1.



2.





ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Признак неисправности

Устранение

После подачи напряжения диммер не реагирует на нажатие кнопки записи.

Снимите напряжение питания, подключите питающий кабель к выводам IN, нагрузку — к выводам OUT. Проверьте целостность всех соединений и соблюдение полярности подключений. Включите автомат.

Диммер перестал включаться с пульта через некоторое время эксплуатации.

Проверьте заряд батарейки пульта. Если он достаточный, отключите напряжение питания, произведите переподключение исполнителя команд.

Диммер не включается.

Выполните заново пункт «Определение типа подключаемой лампы»



В случае других неисправностей обратитесь в службу технической поддержки.



Смотрите
видеоинструкцию